




Urethane

～ウレタンライニング～

(鉄板・爪)

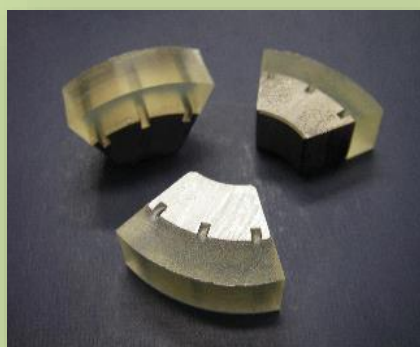

「ライニング」

芯金にウレタンを焼付（ライニング）する工法
圧入、接着とは違い、表面を荒らした芯金に直接ウレタンを流し込み
硬化させる為、強度は強く剥離の心配はありません。

「製作可能硬度」

JIS : A30°～98°

「特殊形状」

爪、鉄板ライニング可能です。

1点物、特殊形状品、ご相談下さい。

- ◎着色可能（黒、白、青、赤、黄等）
- ◎最小ロット1個から製作可能
- ◎芯金から製作可能
- ◎食品衛生法適合品（第370号）
- ◎現物支給での見積対応可能※要相談

お問い合わせ・お見積り

TEL 047-353-5121

FAX 047-353-5120

CASTING URETHANE



トーヨーウレタン株式会社

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-11-51

<https://toyo-urethane.co.jp>